


Hoofdstuk 2

Expansievaten

2.1 EXPANSIEVATEN VERWARMING

Samenstelling:

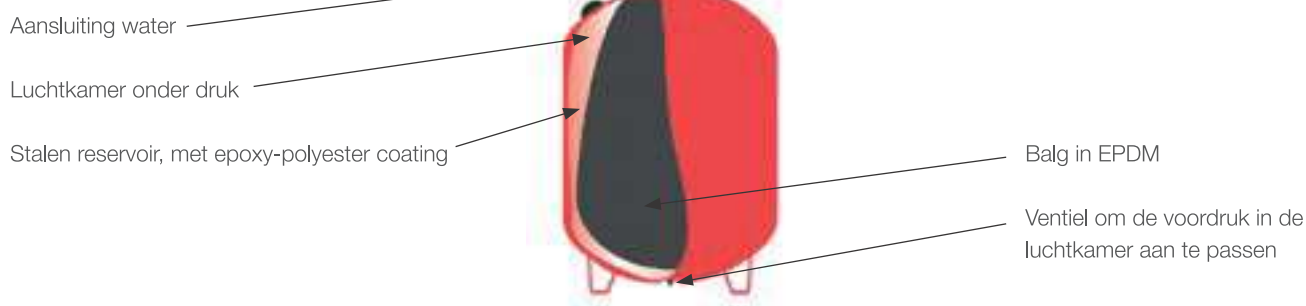

Werking:



VR – EXPANSIEVAT VERWARMING

Expansievat voor verwarming. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen contact tussen water en vat. Vat in staal, buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk. Verkrijgbaar met 1,5, 1 of 0,5 bar voordruk. Werktemperatuur: -10 tot 100 °C. Voordruk: BE: 1,5 bar. Max. werkdruk: 8 bar.



VR EXPANSIEVAT - VOORDRUK 1,5 BAR

Artikelnummer	Type	Voordruk	Cap.(l)	ø (mm)	H (mm)	Aansluiting VE
6300814	VR 8	1,5	8 l	200	316	3/4" M 80
6301210	VR 12	1,5	12 l	280	295	3/4" M 56
6301812	VR 18	1,5	18 l	280	423	3/4" M 42
6302410	VR 24	1,5	24 l	280	489	3/4" M 42
6303511	VR 35	1,5	35 l	365	440	3/4" M 30
6305011	VR 50	1,5	50 l	365	545	3/4" M 20