
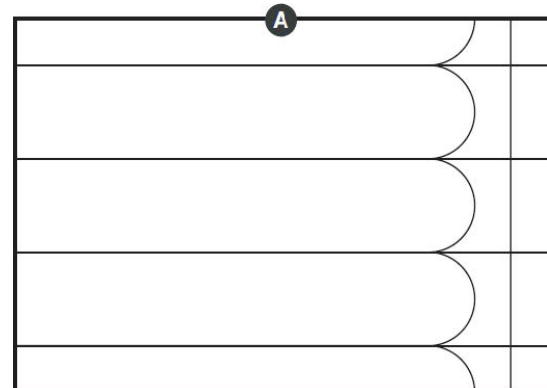


## Toptechnics Dryfloor S

Het droogsysteem wordt gekenmerkt door een opbouwhoogte van 25 mm. Door het gebruik van harde EPS platen (300 KPa) met geïntegreerde aluminiumfolie kan het systeem zeer compact uitgevoerd worden. Er moet namelijk geen cementdragende plaat (bv Fermacell) gebruikt worden om de verkeerslasten op te vangen. Hierdoor is dit systeem snel regelbaar en reactief.

1. FLOORÉ PANEL  
2. PRIMER  
3. TILE ADHESIVE



### Specificaties

|                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                             | 800 x 1175 x 25 mm (lxbxd) Opp: 0.94 m <sup>2</sup>  |
| Gebruik/m <sup>2</sup>                                                 | 1,07 elementen                                       |
| Type buis                                                              | 16 x 2 mm                                            |
| Hartafstand buizen                                                     | 100 mm                                               |
| Materiaal                                                              | EPS300                                               |
| Druksterkte                                                            | kortstondig 10% 300 kPa<br>Langdurig 2% 160kPa Elast |
| Modulus                                                                | 17500 kPa                                            |
| Lambda waarde                                                          | 0.033 W/mk                                           |
| Brandklasse                                                            | Euroclass F (E is mogelijk op bestelling)            |
| Vochtabsorptie                                                         | Vol% ≤ 0.7                                           |
| Dit product is zowel chemische en biologisch neutraal en vrij van CFK. |                                                      |



### Installatie

De elementen worden gelijmd op de onderliggende stabiele, vlakke ondergrond. Bij gebruik van stenen vloerafwerking (minimum 25 x 25 cm) dient een primer gebruikt te worden om de tegellijm te laten werken op de aluminium. Type primer: Styrene-acrylicor.

Bij het gebruik van een gietvloer, moeten de platen gelijmd worden en randisolatie gebruikt worden. Hier moet ook eerst een primer gebruikt worden. Voor een epoxy coating adviseren we een glasvezelnet (bv Weber.4945 Glass Fibre Net) als versteviging van de afwerking. Dit net wordt uitgevuld met een vulstof (bv Weber floor 4310 Fiber Flow) om een vlak oppervlak te bekomen. Indien de oppervlakte groter is dan 40 m<sup>2</sup> moeten elastische uitzetvoegen gebruikt worden.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Nochtans moet niet worden uitgesloten dat deze tabellen onvolledig zijn of dat zij onjuistheden bevatten. Toptechnics BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van deze gegevens.

**TOPTECHNICS**  
uw comfortleverancier

